




## ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

LÍNEA DE CONEXIÓN REGULABLE - CÓDIGO: XN1GR

Hebilla  
reguladora



Protector  
de  
etiqueta

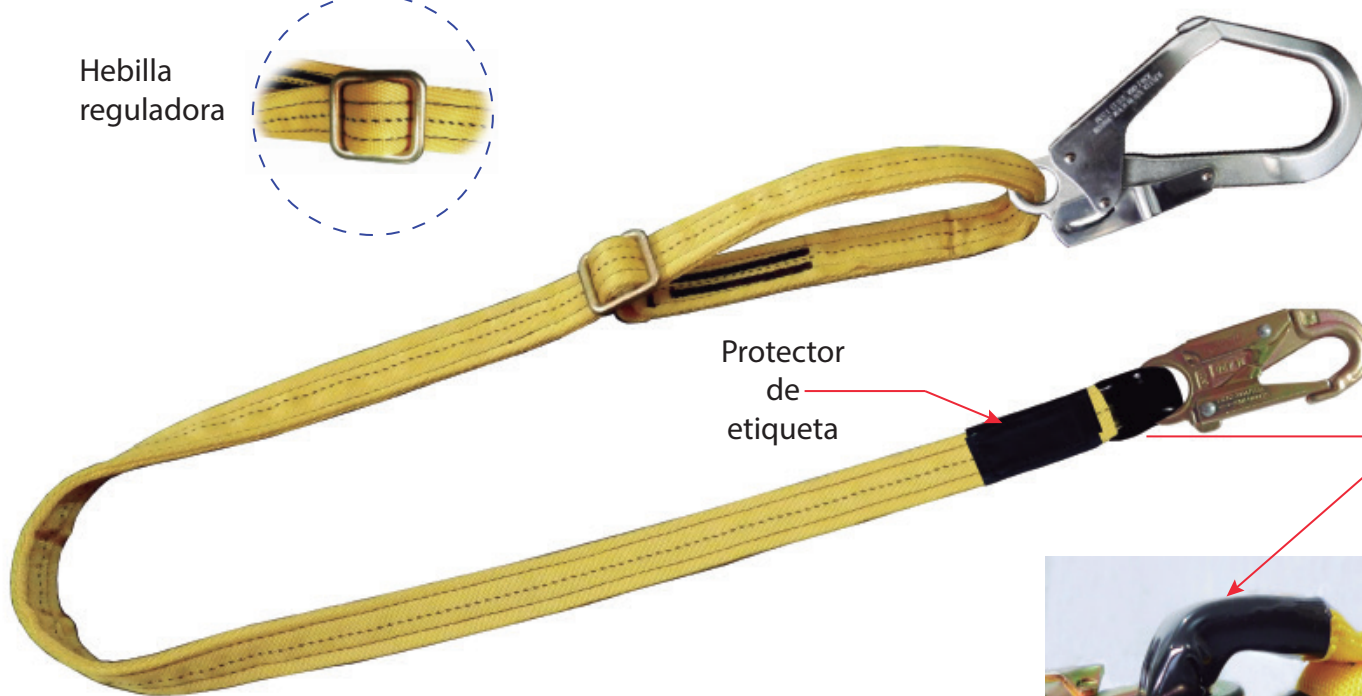

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Línea de conexión regulable con un gancho chico de 3/4", un gancho grande de 2 1/4" y una hebilla reguladora.
- Longitud máxima: 1.80 m
- Longitud mínima: 1.10 m
- Peso: 1 050 gr.
- Es un equipo de protección individual.

### CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

- Material: Poliéster de alta tenacidad, la fibra más resistente a los impactos.
- Ancho de la cinta: 30 mm.
- Resistencia de la cinta: 5 000 lb. ( 22.2 kN )

### HILO Y PUNTADA

El hilo es 100% poliamida, filamento continuo, resistente a la abrasión.  
Puntada zig-zag, de un color diferente, tal como indica la norma.

### USO

Las líneas de conexión son usadas normalmente para trabajos de :



POSICIONAMIENTO




RETENCIÓN



## ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

### NOMENCLATURA

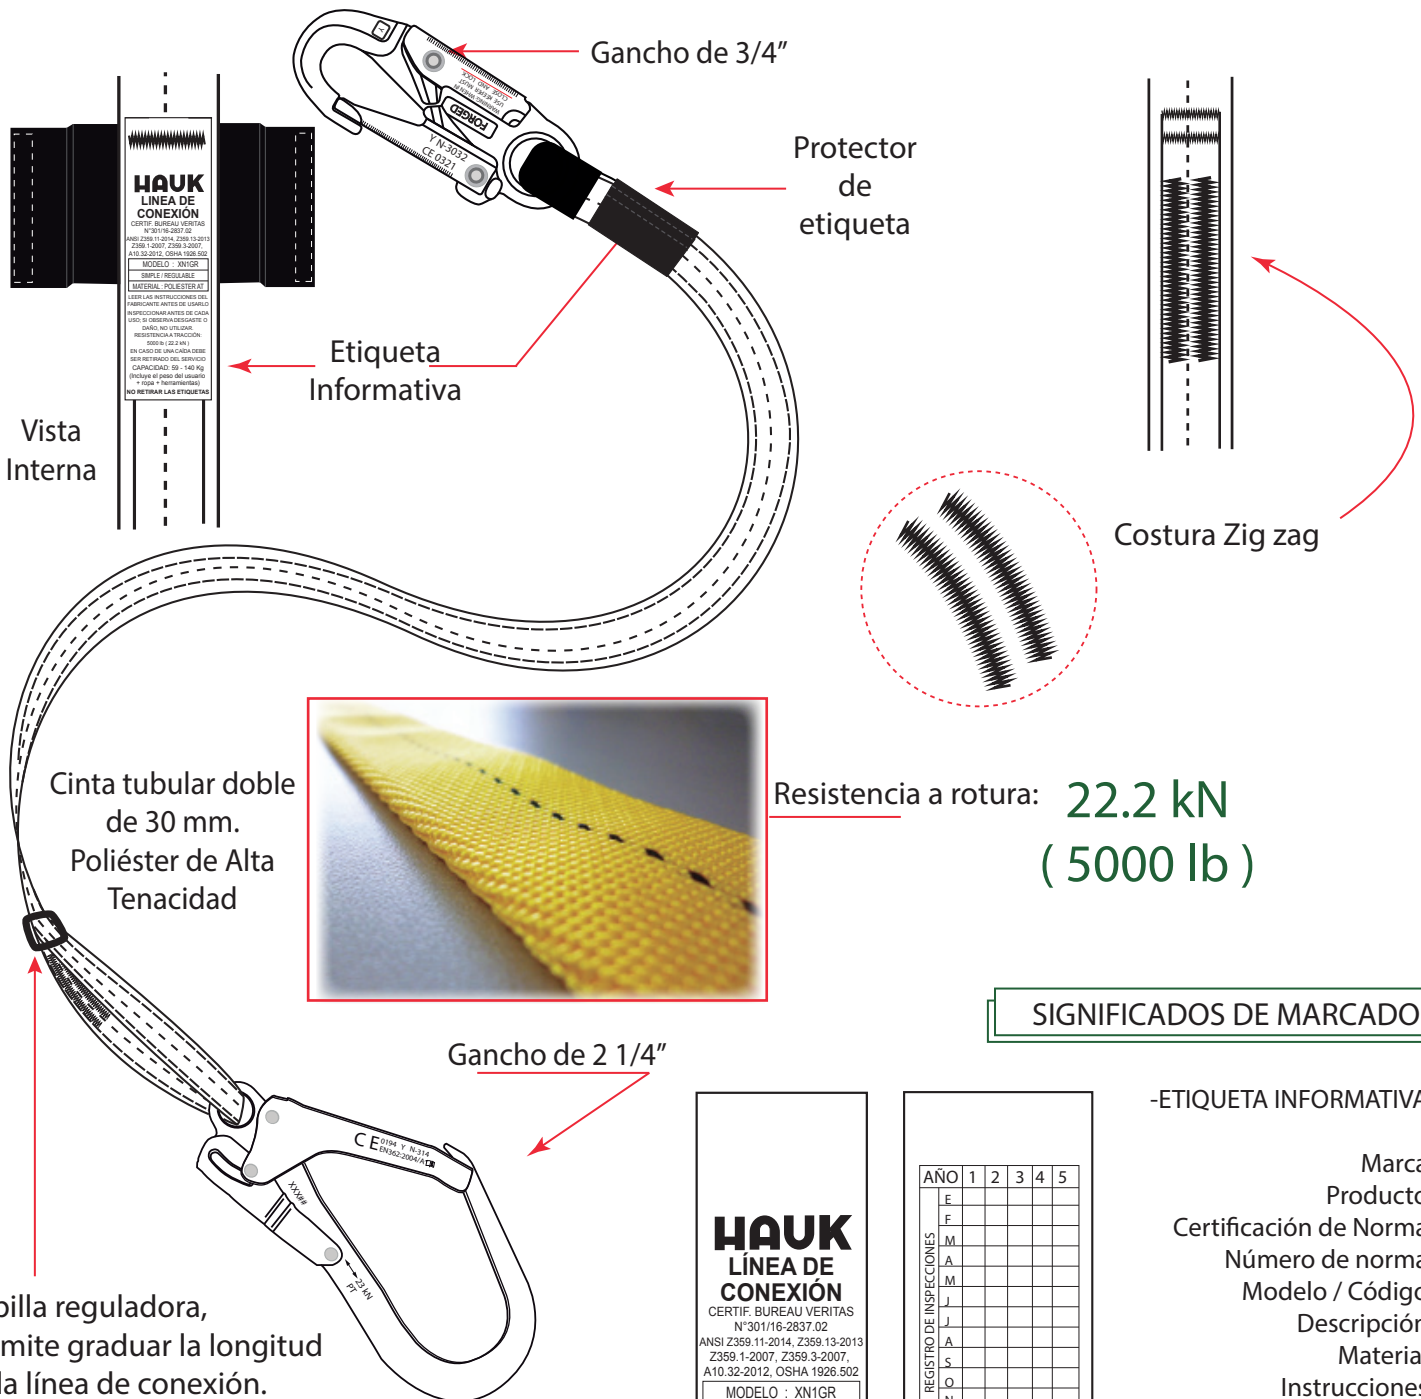

Resistencia a rotura: **22.2 kN**  
( 5000 lb )

### SIGNIFICADOS DE MARCADO

#### -ETIQUETA INFORMATIVA

Marca  
Producto  
Certificación de Norma  
Número de norma  
Modelo / Código  
Descripción  
Material  
Instrucciones  
Fecha de fabricación  
N° de serie

#### HAUK LÍNEA DE CONEXIÓN

CERTIF. BUREAU VERITAS  
N°301/16-2837.02  
ANSI Z359.11-2014, Z359.13-2013  
Z359.1-2007, Z359.3-2007,  
A10.32-2012, OSHA 1926.502

MODELO : XN1GR

SIMPLE / REGULABLE

MATERIAL : POLIÉSTER AT

LEER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE USARLO  
INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO, SI OBSERVA DESGASTE O DAÑO, NO UTILIZAR.

RESISTENCIA A TRACCIÓN:  
5000 lb ( 22.2 kN )

EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO


CAPACIDAD: 59 - 140 Kg  
(Incluye el peso del usuario + ropa + herramientas)

NO RETIRAR LAS ETIQUETAS

| AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---|---|---|---|
| E   |   |   |   |   |   |
| F   |   |   |   |   |   |
| M   |   |   |   |   |   |
| A   |   |   |   |   |   |
| M   |   |   |   |   |   |
| J   |   |   |   |   |   |
| J   |   |   |   |   |   |
| A   |   |   |   |   |   |
| S   |   |   |   |   |   |
| O   |   |   |   |   |   |
| N   |   |   |   |   |   |
| D   |   |   |   |   |   |

| FABRICACIÓN | AÑO |
|-------------|-----|
| E           | F   |
|             | M   |

N° 2500000000

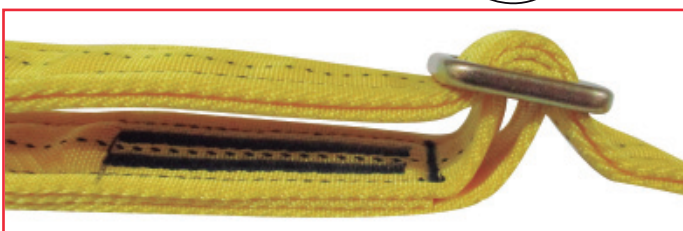





## ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

### CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS

| PRODUCTO                                                | MATERIAL                                | PRUEBA DE CARGA | MIN. CARGA DE ROTURA | PESO NETO | CERTIFICADO                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura.    | Acero forjado, con tratamiento térmico. | 3600 lb (16 kN) | 5000 lb ( 22.2 kN )  | 303 gr    | ANSI Z359.1<br>EN 362 : 2004<br>FABRICACIÓN YOKE      |
| Gancho de seguridad, doble seguro , 2 1/4" de apertura. | Acero forjado, con tratamiento térmico. | 3600 lb (16 kN) | 5000 lb ( 22.2 kN )  | 500 gr    | ANSI Z359.1<br>EN 362 : 2004<br>FABRICACIÓN YOKE      |
| Hebilla reguladora.                                     | Acero forjado, con tratamiento térmico. |                 | 5000 lb ( 22.2 kN )  | 46 gr     | ANSI Z359.12-09<br>CSA Z259.12-11<br>FABRICACIÓN YOKE |



Gancho de 3/4"

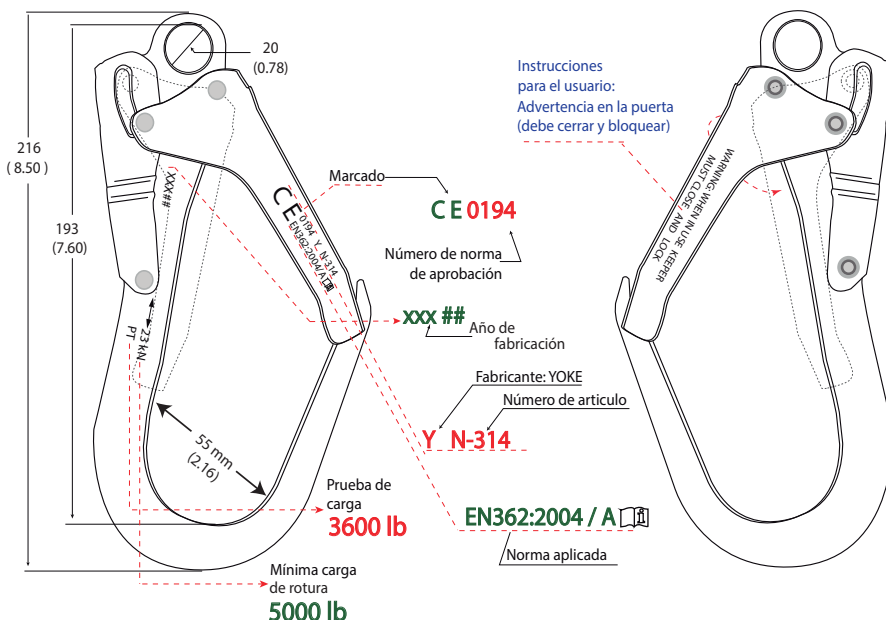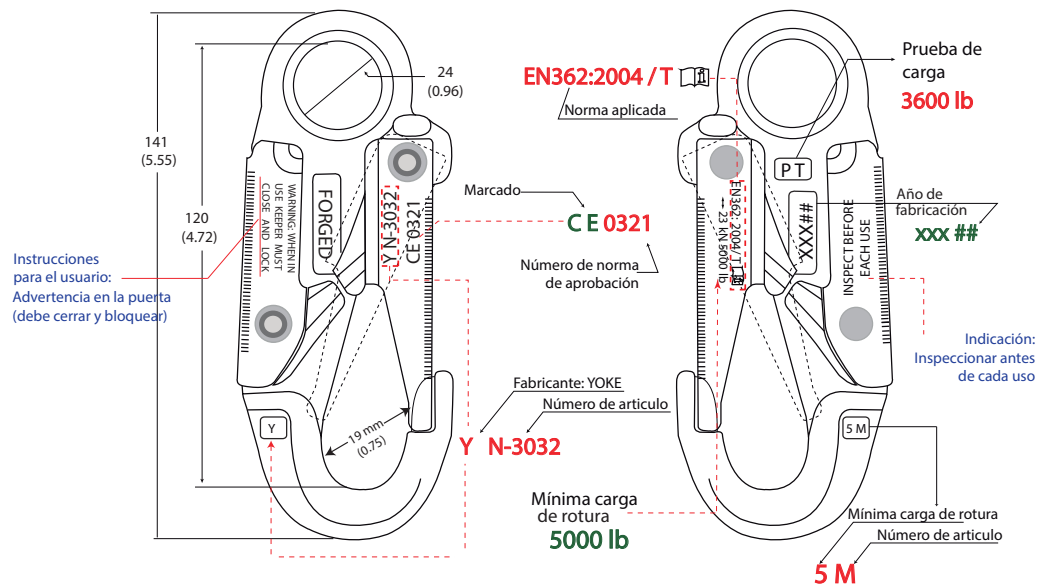

Gancho de 2 1/4"