



PAT NGK®


GIUNTO FIJO Y GIRATORIO



Tipo Giratorio o destorcedor para cables



- Los Giuntos **PAT NGK** "Giratorios" están diseñados para unir el cable tiro con la media puntera instalada en el conductor, evitando el exceso de torsión.
- Exclusivamente para tracción horizontal, su **factor de seguridad 3:1** asegura un trabajo confiable.
- Están fabricados de acero galvanizado y cuenta con una apertura mediante pernos Allen, para una rápida inserción del cable conductor.


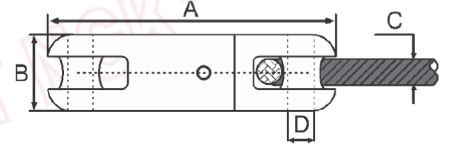


Modelo	Carga de Rotura	Carga de Trabajo	A	B	C	D
SB-24	4.8 Ton	1.6 Ton	96 mm	24 mm	12 mm	8 mm
SB-32	9.0 Ton	3.0 Ton	137 mm	32 mm	13 mm	13 mm
SB-39	15.0 Ton	5.0 Ton	152 mm	39 mm	17 mm	14 mm
SB-45	25.0 Ton	8.3 Ton	177 mm	45 mm	20 mm	16 mm

Tipo Fijo o conector fijo para cables



- Los Giuntos **PAT NGK** "Fijos" están diseñados para unir secciones de cable mensajero o cable tiro para hacerlos pasar sobre el tambor del winche o winche frenador.
- Su particular forma permite reducir al mínimo la sobrecarga del casquillo del cable durante su paso.
- Exclusivamente para tracción horizontal, su **factor de seguridad 3:1** asegura un trabajo confiable.
- Cuenta con una apertura mediante pernos Allen, para una rápida inserción del cable conductor.



Modelo	Carga de Rotura	Carga de Trabajo	A	B	C	D	H	R
T001	7 Ton	2.3 Ton	89 mm	28.2 mm	10 mm	15 mm	11 mm	12 mm
T010	11 Ton	3.6 Ton	72.5 mm	41 mm	13 mm	19.5 mm	14 mm	15 mm
T020	16 Ton	5.3 Ton	90.5 mm	48.5 mm	16 mm	20 mm	19 mm	18 mm
T040	36 Ton	12.0 Ton	119.5 mm	60 mm	24 mm	27 mm	26 mm	26 mm

Advertencias y Recomendaciones



No sobrepase la carga de trabajo.



Asegúrese siempre que el tamaño y tipo de junto sea adecuado para el trabajo o aplicación.